

PFAFF[®] Industrial

3588

Programmierbarer Taschenaufnähsautomat



PFAFF 3588



Besondere Merkmale:

Freiprogrammierbarer Nähautomat zum Aufnähen von aufgesetzten Taschen an Jeans, Hemden, Blusen, Arbeitsbekleidung und ähnlichen Artikeln. Jetzt auch zur Verarbeitung von Cargotaschen (Blasebalgtaschen)

- Bei der Fertigung von Jeans und Arbeitsbekleidung kann die PFAFF 3588 auch als Kombinationsmaschine eingesetzt werden. Dies bedeutet, daß sowohl vorgebuggte als auch nicht vorgebuggte Taschen verarbeitet werden können.
- Einzigartiger Bedienkomfort durch Grafik-Bedienfeld und schrägen Auflagetisch mit 15° Tischneigung.
- Ein patentiertes Hebelgetriebe sorgt für einen optimalen intermittierenden Nähguttransport (Transportstillstand bei Nadeleintritt) ermöglicht Stichtängen bis 6 mm und verhindert den vorzeitigen Verschleiß von Greifer und Nadel.
- In Verbindung mit dem speziellen Nähautomaten-Oberteil lassen sich an der Jeans-Version Baumwoll- und Synthetikfäden bis Fadenstärke 11/3 fach vernähen.
- Höchste Produktionsleistung durch:
gleichbleibende maximale Nähgeschwindigkeit (4.000 U/min), ohne Drehzahlreduzierung in Ecken oder Riegeln.
- Für die Jeansfertigung:
 - Multigrößen-Umbausatz
- Für die Hemden- und Blusenfertigung:
 - kein Nahtkräuseln bei dichtgeschlagenen Materialien und Wirkwaren
 - optimales Nähergebnis auch bei Taschen mit Radien unter 20 mm

Leistungsdaten:

Zykluszeit für eine Jeans-Standardtasche:

9 sec. = Effektivleistung von 2.400 Taschen/ 8 Std.

Zykluszeit für eine Hemden-Standardtasche:

8 sec. = Effektivleistung von 2.600 Taschen/8 Std.
(Uniware)

PFAFF 3588-02: Der Hemdentaschenaufnäher für alle Fälle.




Standardtasche

PFAFF 3588-02/021 mit Taschenform-Teilesatz Nr. 95-300 250-70



Hemdentasche mit gleichzeitig aufgenähter Patte



PFAFF 3588-02/021 mit Taschenform-Teilesatz Nr. 95-300 256-70 und Patten-Aufnahmeinrichtung:

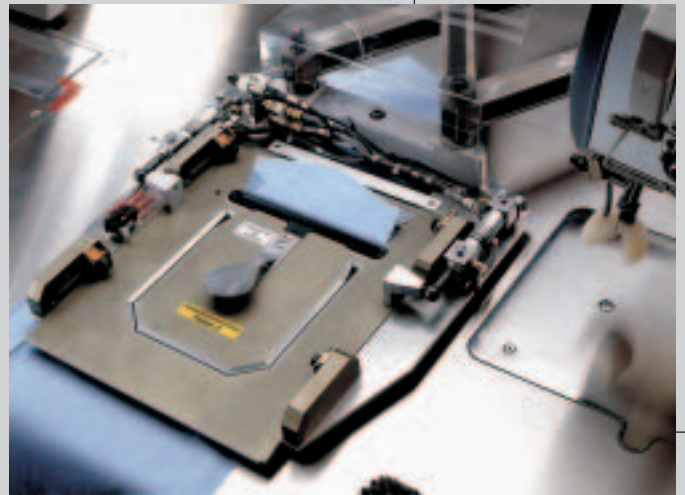

Nr. 95-300 310-70
Fertigpatte aufsteppen

oder

Nr. 95-300 311-70
Patte annähen und übersteppen

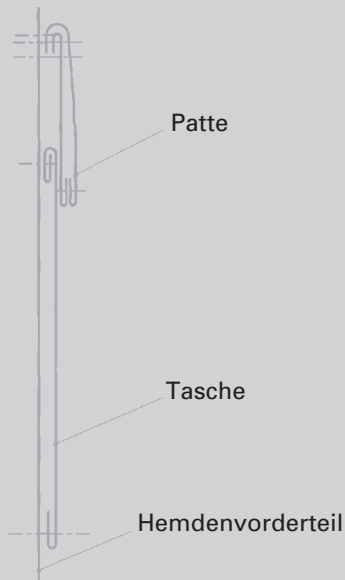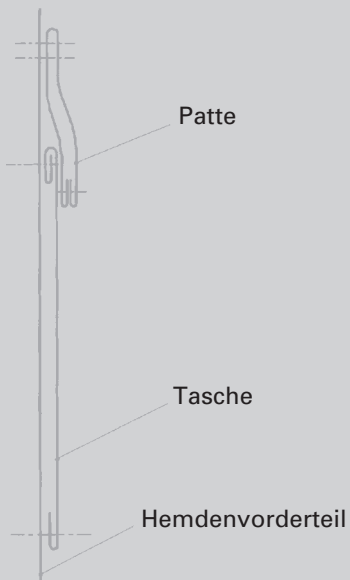


PFAFF 3588-04 und PFAFF 3588-14: Die Jeanstaschenaufnäher - In jeder Situation die wirtschaftlichste Alternative.

Die flexible Lösung eröffnet Einsatzmöglichkeiten in den verschiedensten Bereichen

PFAFF 3588-04/020 oder PFAFF 3588-14/020* mit Cargotaschen-Umbausatz Nr. 95-300 300-70 zur Verarbeitung von großvolumigen Taschen an Jeans, Arbeitsbekleidung und ähnlichen Artikeln

***NEU**
Nähfeldgröße
280 x 280 mm

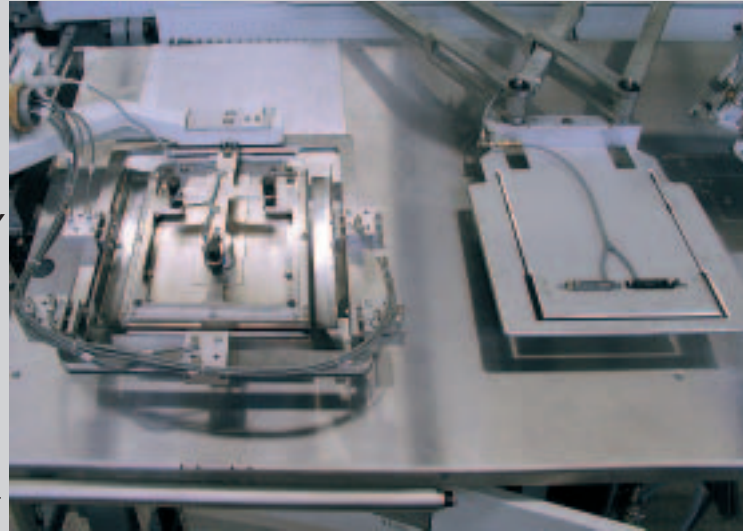

Die klassische Lösung für Standardtaschen zur Fertigung von Großserien

PFAFF 3588-04/020 in Verbindung mit dem Taschenform-Teilesatz Nr. 95-300 250-70 mit integriertem Umbugger



Standard-Ausstattung (Hemden- und Jeansversion):

- PFAFF Spezialoberteil für Nähautomaten mit schwenkbarem Oberarm (Stichbild 301, Doppelstepstich)
- Stapler, auch für Kleinteile bis 300 mm Länge geeignet
- Grafik-Bedienfeld mit Klartext-Anzeige und Darstellung von Maschinenparametern in leicht verständlichen Symbolen
- Nähprogrammerstellung und Nahtkorrektur an der Maschine
- 320 KB Programmspeicher (max. 150 000 Stiche)
- Nähfeldgröße 250 x 250 mm (02/021 und 04/020)
- Nähfeldgröße 280 x 280 mm (14/020)

PFAFF 3588 (Zusatzausstattungen)

	Hemd -02/021	Jeans -04/020	Jeans -14/020
PFAFF 3588-02/021 (Erzeugnisnummer 901-3588-002/006)			
PFAFF 3588-04/020 (Erzeugnisnummer 901-3588-004/005)			
PFAFF 3588-14/020 (Erzeugnisnummer 901-3588-005/001)			
Zur Inbetriebnahme ist jede Maschine mit einem Taschenform-Teilesatz zu ergänzen:			
Nr. 95-300 250-70 (mit Standard-Umbausatz)	●	●	●
Nr. 95-300 256-70 (mit Spezial-Umbausatz für Taschen mit Patte)	●	●	●
Nr. 95-300 300-70 (mit Cargotaschen-Umbausatz)*		●	●
Nr. 95-300 308-70 (mit Spezial-Umbausatz für vorgebuggte Taschen)**		●	●
Nr. 95-300 313-70 (Multigrößen Basis-Umbausatz, beinhaltet eine Taschenform/-größe)		●	●
Nr. 95-300 314-70 (Teilesatz für eine andere Taschen-Größe zum Multigrößen Basis-Umbausatz 95-300 313-70)		●	●
Ausgangsteilesatz zur Selbstanfertigung von Taschenform-Teilesätzen zur Verarbeitung vorgebuggter Taschen Nr. 95-776 535-70/895		●	●
Höhenverstelleinrichtung (Motorantrieb) Nr. 95-775 883-70/893	●	●	●
Transportrollen (4 Stück) Nr. 95-775 715-90	●	●	●
Oberteilschwenkeinrichtung zum Spulenwechsel Nr. 95-775 557-70/893	●		
Nähschablone mit variablem Näh Schlitz Nr. 95-300 255-70 empfehlenswert bei Doppelnah in leichter Ware (Hemd) und zur Erzielung von Nahtabständen unter 2,4 mm (Jeans)	●	●	●
Die Maschine muß mit dem Grundbausatz Nr. 95-776 422-90 ausgestattet sein!	●	●	●
Etikettenpositioniereinrichtung links Nr. 95-300 315-70 (bei Bedarf zu jedem Taschenform-Teilesatz erforderlich)	●	●	●
Etikettenpositioniereinrichtung rechts Nr. 95-300 316-70 (bei Bedarf zu jedem Taschenform-Teilesatz erforderlich)	●	●	●
Die Maschine muß jeweils mit dem Grundbausatz Nr. 95-776 303-95 ausgestattet sein!	●	●	●
Taschenpatten-Aufnäheinrichtung zum Aufnähen und Absteppen von offenen Patten, Nr. 95-300 311-70	●	●	●
Taschenpatten-Aufnäheinrichtung zum Aufnähen von Fertigpatten, Nr. 95-300 310-70	●	●	●
Die Maschine muß jeweils mit dem Grundbausatz Nr. 95-776 566-90 ausgestattet sein!	●	●	●
Nähschablonen-Überwachung Nr. 95-776 519-90 (bei Bedarf zu jedem Taschenform-Teilesatz erforderlich)	●	●	●
Die Maschine muß jeweils mit dem Grundbausatz Nr. 91-291 598-90 ausgestattet sein!	●	●	●



* Die Maschine muß mit Cargo-Grundbausatz Nr. 95-778 466-70/893 ausgestattet sein.

** Die Maschine muß mit Grundbausatz Nr. 95-776 633-90 ausgestattet sein.

Technische Daten:

Stichtyp:

301 (Doppelsteppstich)

Stichzahl max.:

4.000/min.

Stichlänge max.:

6 mm

Nadelsystem:

134 CR (-02/020)

134 MR (-04/020)

134-35 SERV7 (-14/020)

Nadelstärke:

Nm 70-140

Max. nähbare Stoffstärke:

5 mm

Anschlußspannung:

Wechselstrom 230 V,

50/60 Hz

Arbeitsluftdruck:

6 bar

Luftverbrauch:

ca. 25 l/Takt

Nettogewicht:

ca. 650 kg

Abmessungen (in mm):

Länge: 2.300

Breite: 1.170

Höhe: 1.400

Höhe Tisch-

vorderkante: 870 - 1.170

Konstruktions-, Gewichts- und
Maßänderungen vorbehalten.

Für weitere Informationen
wenden Sie sich bitte an
unser Produktmanagement
Tel.: +49-631-200-1340

Hotlines:

Technischer Service: +49-175/2243-101

Nähtechnik/Fachberatung: +49-175/2243-102

Ersatzteile-Hotline: +49-175/2243-103



PFAFF Industriesysteme und Maschinen AG

Hans-Geiger-Str. 12 – IG Nord
D-67661 Kaiserslautern

Telefon: +49-631/200-0

Telefax: +49-631/17202

E-mail: info@pfaff-industrial.com