


Excellence in seaming



**8306**

Heißluftschweißmaschine  
zur kontinuierlichen Nahtabdichtung



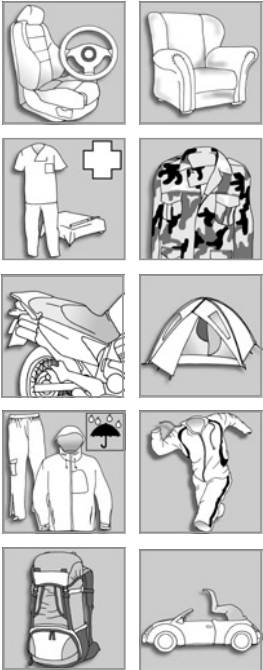

## Einsatzgebiete:

Nahtabdichtung bei der Herstellung modischer Bekleidung, Militär-, Behörden- und Schutzbekleidung, Zelten und Markisen sowie Abdichten der Nähnaht vor dem Ausschäumen an Sitzen und Türinnenverkleidungen

## Merkmale:

- Wirtschaftliche Lösung für konventionelles Bandschweißen mit einem attraktiven Preis-/Leistungsverhältnis
- Geeignet für alle Standard-Bandschweißoperationen
- Gleichmäßiges und konstantes Temperaturprofil
- Sicheres Verschweißen von Kreuznähten durch Tiefenbegrenzung der oberen Transportrolle und separate Rollendruckregelung. Düse hebt ab mit der oberen Rolle
- Senkrechte Säule mit Rollenbreite 30 mm (65 mm Durchmesser)
- Touch Screen für einfache Bedienung mittels Piktogrammen
- Rollenhub 30 mm zur Verarbeitung dicker Materialien
- Ansatzloses Verschweißen durch automatischen Rückwärtslauf bei Rollenstopp
- Bandabschneider (Standard)

## Technische Daten:

- Schweißgeschwindigkeit: max. 20 m/min.
- Bandbreite: 22 mm
- Schweißtemperatur: bis 700 Grad C.
- Heizleistung: 3.600 W